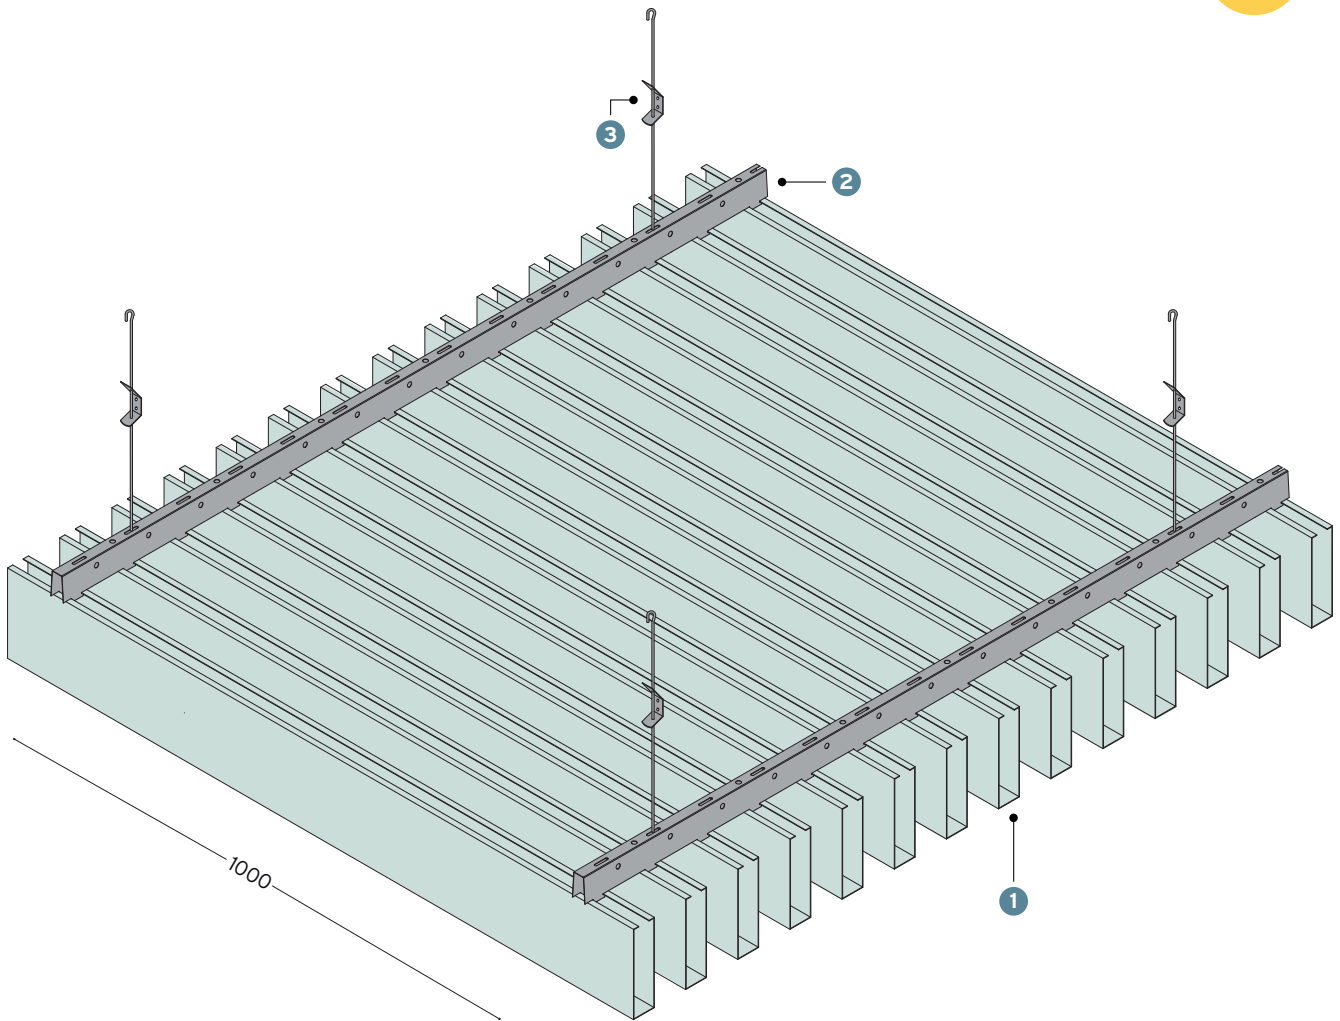


Linear strips

# **BAFFLE** system




 **CBI**  
EUROPE  
HI-TECH INTERIORS

# BAFFLE LINEAR STRIPS SYSTEM



## STRIP DOGA

L 4000 mm max  
 · special length on request  
 · dimensioni speciali a richiesta



prepainted aluminium  
 alluminio preverniciato  
 thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium  
 alluminio postverniciato  
 thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel  
 acciaio zincato preverniciato  
 thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel  
 acciaio postverniciato  
 thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

## MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm




standard pitch passo standard:  
 40 mm

· different pitch on request  
 · varianti passo a richiesta


galvanized steel  
 acciaio zincato  
 thk sp. 0.6 mm

colour colore  
 brown · galvanized  
 testa di moro · zincato

optional: anti-release system  
 opzionale: sistema antisganciamento



ESB 01/40 suspension adapter  
 for threaded bars  
 elemento di sospensione  
 per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter  
 for hanging brackets  
 elemento di sospensione  
 per pendino

1

strip  
 doga




2




carrier  
 profilo portante




3




adjustable suspension  
 sospensione regolabile




BASE 30 mm STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore

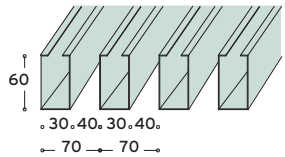
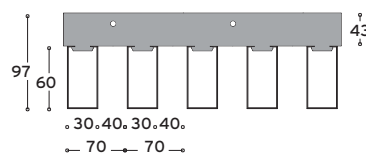

<b>ST030A1</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x60 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x60 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x60 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															
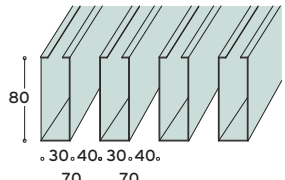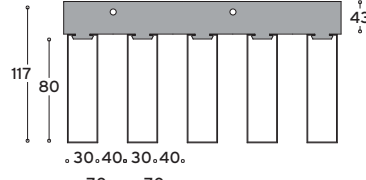
<b>ST030A2</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x80 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x80 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x80 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															
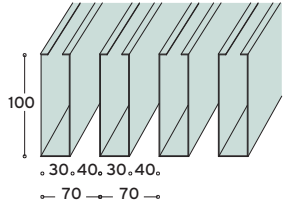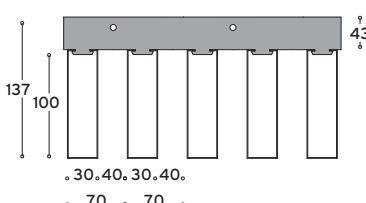
<b>ST030A3</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x100 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x100 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x100 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															
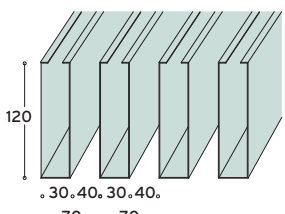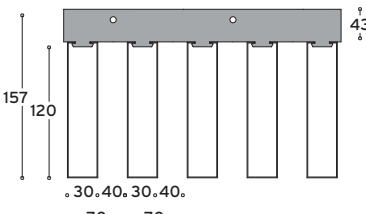
<b>ST030A4</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x120 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x120 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x120 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															
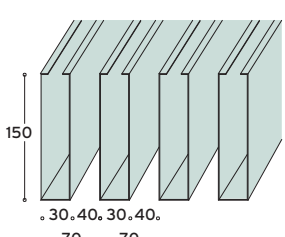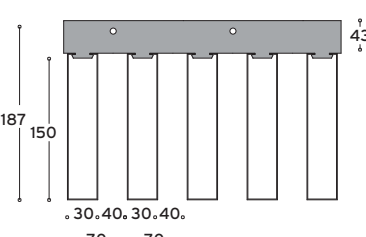
<b>ST030A5</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x150 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x150 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x150 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															
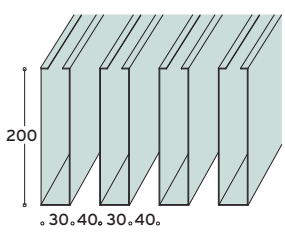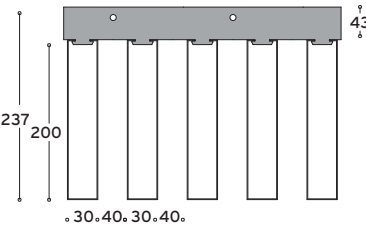
<b>ST030A6</b> 	<b>metal strips pitch 70 mm open joint</b> doghe passo 70 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> acciaio zincato 0.6	<b>brown</b> testa di moro													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30x200 mm</td> <td></td> <td>14.30 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		size	dimensioni	incidence	incidenza	30x200 mm		14.30 ml/mq		<table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>  pcs_pz : 10                 </p>	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm	
size	dimensioni	incidence	incidenza														
30x200 mm		14.30 ml/mq															
length	lunghezza	incidence	incidenza														
4000 mm		0.9 ml/mq															

BASE  
30 mm

STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO

code \_ codice

type \_ tipo


MAIN RUNNERS \_ PROFILI PORTANTI

code \_ codice

thickness \_ spessore colour \_ colore

**ST030A7**


metal strips pitch 70 mm  
open joint  
doghe passo 70 mm  
scuretto aperto



size	dimensioni	incidence	incidenza
30x250 mm		14.30 ml/mq	

**T UNI**

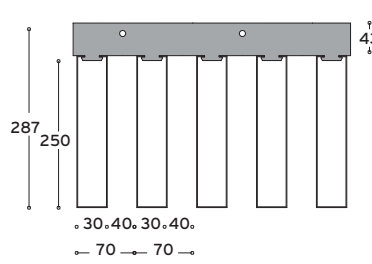galvanized steel 0.6 brown  
acciaio zincato 0.6 testa di moro




length	lunghezza	incidence	incidenza
4000 mm		0.9 ml/mq	

pcs\_pz : 10

**ST030A8**


metal strips pitch 70 mm  
open joint  
doghe passo 70 mm  
scuretto aperto



size	dimensioni	incidence	incidenza
30x300 mm		14.30 ml/mq	

**T UNI**

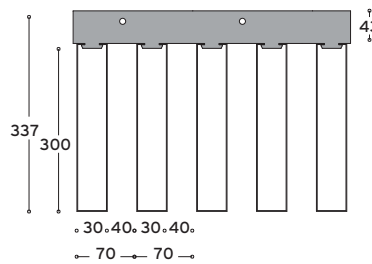
galvanized steel 0.6 brown  
acciaio zincato 0.6 testa di moro



length	lunghezza	incidence	incidenza
4000 mm		0.9 ml/mq	

pcs\_pz : 10

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

- ST030A1** › TAP 60/30
- ST030A2** › TAP 80/30
- ST030A3** › TAP 100/30
- ST030A4** › TAP 120/30

for per

- ST030A1** › TAP 150/30
- ST030A2** › TAP 200/30
- ST030A3** › TAP 250/30
- ST030A4** › TAP 300/30

linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

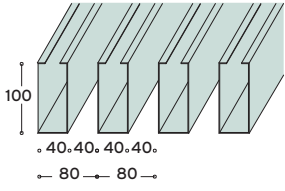
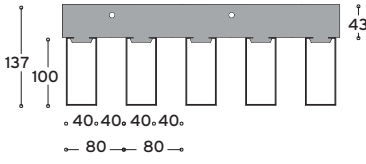
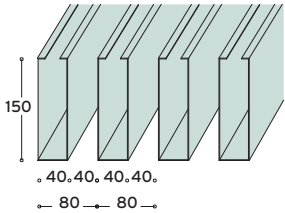
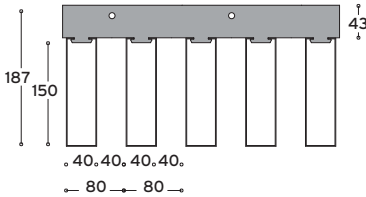
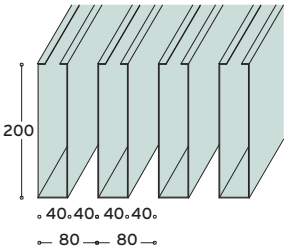
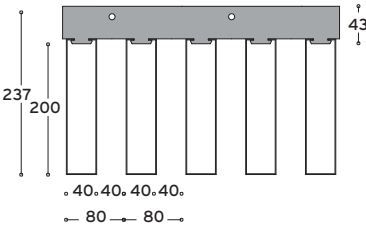
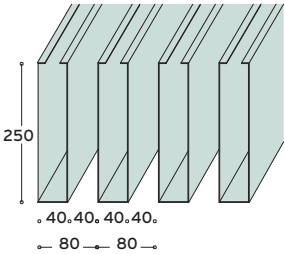
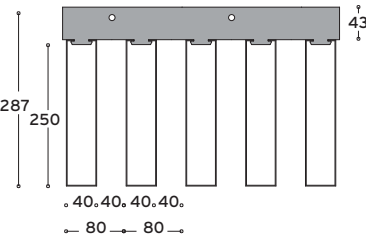
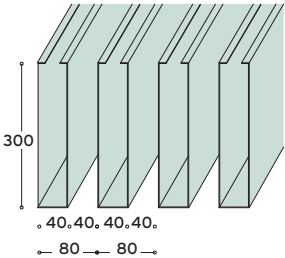
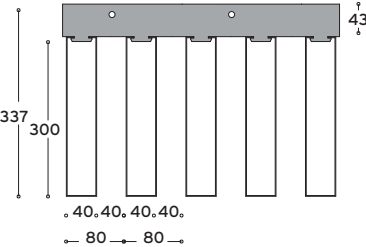


for per


- ST030A1** › GL 60/60
- ST030A2** › GL 80/30
- ST030A3** › GL 100/30
- ST030A4** › GL 120/30

for per

- ST030A1** › GL 150/30
- ST030A2** › GL 200/30
- ST030A3** › GL 250/30
- ST030A4** › GL 300/30

BASE 40 mm STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI																	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore																
<b>ST040A1</b> 	<b>metal strips pitch 80 mm open joint</b> doghe passo 80 mm scuretto aperto <table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40x100 mm</td> <td></td> <td>12.50 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	40x100 mm		12.50 ml/mq		<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> brown acciaio zincato 0.6 testa di moro <table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
40x100 mm		12.50 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
<b>ST040A2</b> 	<b>metal strips pitch 80 mm open joint</b> doghe passo 80 mm scuretto aperto <table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40x150 mm</td> <td></td> <td>12.50 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	40x150 mm		12.50 ml/mq		<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> brown acciaio zincato 0.6 testa di moro <table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
40x150 mm		12.50 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
<b>ST040A3</b> 	<b>metal strips pitch 80 mm open joint</b> doghe passo 80 mm scuretto aperto <table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40x200 mm</td> <td></td> <td>12.50 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	40x200 mm		12.50 ml/mq		<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> brown acciaio zincato 0.6 testa di moro <table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
40x200 mm		12.50 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
<b>ST040A4</b> 	<b>metal strips pitch 80 mm open joint</b> doghe passo 80 mm scuretto aperto <table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40x250 mm</td> <td></td> <td>12.50 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	40x250 mm		12.50 ml/mq		<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> brown acciaio zincato 0.6 testa di moro <table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
40x250 mm		12.50 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
<b>ST040A5</b> 	<b>metal strips pitch 80 mm open joint</b> doghe passo 80 mm scuretto aperto <table border="1"> <thead> <tr> <th>size</th> <th>dimensioni</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40x200 mm</td> <td></td> <td>12.50 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	40x200 mm		12.50 ml/mq		<b>T UNI</b> 	<b>galvanized steel 0.6</b> brown acciaio zincato 0.6 testa di moro <table border="1"> <thead> <tr> <th>length</th> <th>lunghezza</th> <th>incidence</th> <th>incidenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 mm</td> <td></td> <td>0.9 ml/mq</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
40x200 mm		12.50 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

- ST040A1 > TAP 100/40
- ST040A2 > TAP 150/40
- ST040A3 > TAP 200/40
- ST040A4 > TAP 250/40
- ST040A5 > TAP 300/40



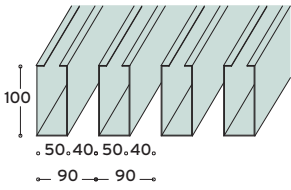
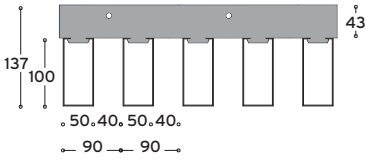

for per




- ST040A1 > GL 100/40
- ST040A2 > GL 150/40
- ST040A3 > GL 200/40
- ST040A4 > GL 250/40
- ST040A5 > GL 300/40




BASE  
50 mm




STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO




MAIN RUNNERS \_ PROFILI PORTANTI

code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
<b>ST050A1</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni    incidence    incidenza 50x100 mm    11.11 ml/mq		length lunghezza    incidence    incidenza 4000 mm    0.9 ml/mq	
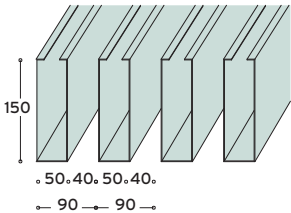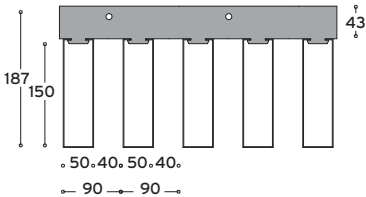
<b>ST050A2</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni    incidence    incidenza 50x150 mm    11.11 ml/mq		length lunghezza    incidence    incidenza 4000 mm    0.9 ml/mq	
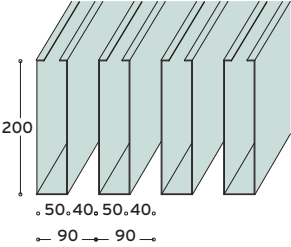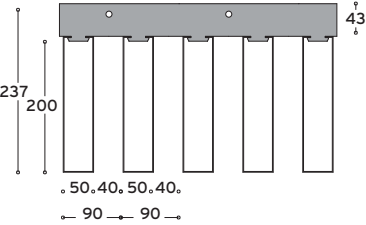
<b>ST050A3</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni    incidence    incidenza 50x200 mm    11.11 ml/mq		length lunghezza    incidence    incidenza 4000 mm    0.9 ml/mq	
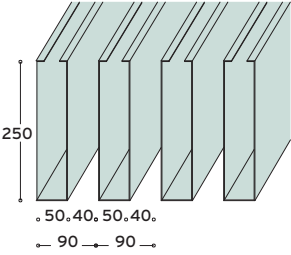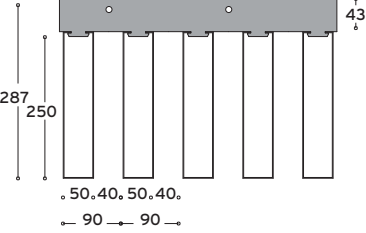
<b>ST050A4</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni    incidence    incidenza 50x200 mm    11.11 ml/mq		length lunghezza    incidence    incidenza 4000 mm    0.9 ml/mq	
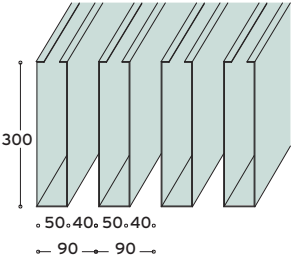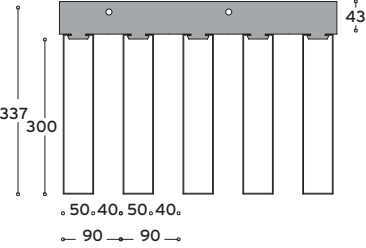
<b>ST050A5</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni    incidence    incidenza 50x200 mm    11.11 ml/mq		length lunghezza    incidence    incidenza 4000 mm    0.9 ml/mq	

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio

linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per

- ST050A1 > TAP 100/50
- ST050A2 > TAP 150/50
- ST050A3 > TAP 200/50
- ST050A4 > TAP 250/50
- ST050A5 > TAP 300/50



for per

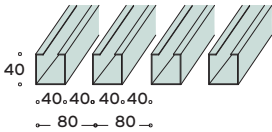
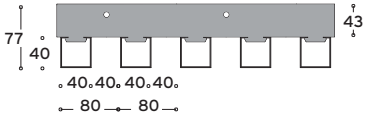

- ST050A1 > GL 100/50
- ST050A2 > GL 150/50
- ST050A3 > GL 200/50
- ST050A4 > GL 250/50
- ST050A5 > GL 300/50

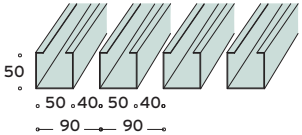
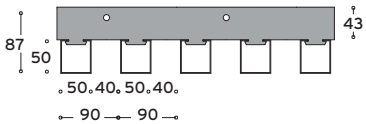



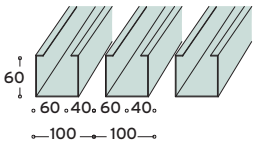
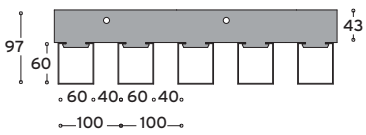



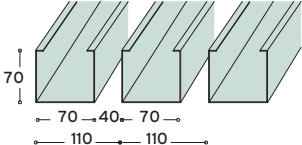
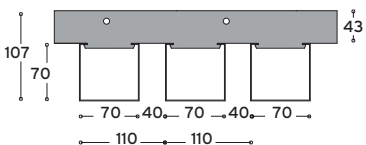

## STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO




## MAIN RUNNERS \_ PROFILI PORTANTI




code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
<b>ST4040</b>	metal strips pitch 80 mm open joint doghe passo 80 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 40x40 mm 12.50 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	

<b>ST5050</b>	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 50x50 mm 11.11 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	

<b>ST6060</b>	metal strips pitch 100 mm open joint doghe passo 100 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 60x60 mm 10.00 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	
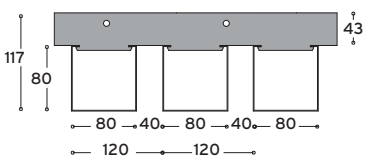
<b>ST7070</b>	metal strips pitch 110 mm open joint doghe passo 110 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 70x70 mm 9.09 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	

<b>ST8080</b>	metal strips pitch 120 mm open joint doghe passo 120 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 80x80 mm 8.33 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	
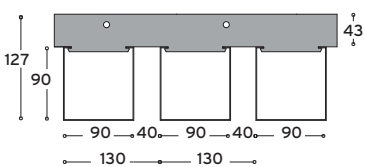
<b>ST9090</b>	metal strips pitch 130 mm open joint doghe passo 130 mm scuretto aperto	<b>T UNI</b>	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 90x90 mm 7.69 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio

linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per



**ST4040** > TAP 40/40  
**ST5050** > TAP 50/50  
**ST6060** > TAP 60/60  
**ST7070** > TAP 70/70  
**ST8080** > TAP 80/80

for per



**ST4040** > GL 40/40  
**ST5050** > GL 50/50  
**ST6060** > GL 60/60  
**ST7070** > GL 70/70  
**ST8080** > GL 80/80

# PERFORATION

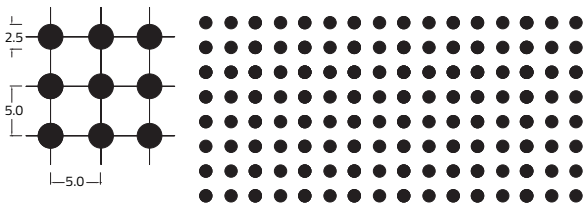
standard width < 600 mm

■ ● perforation

## STANDARD PERFORATIONS


**A**

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch 5 mm




**B**

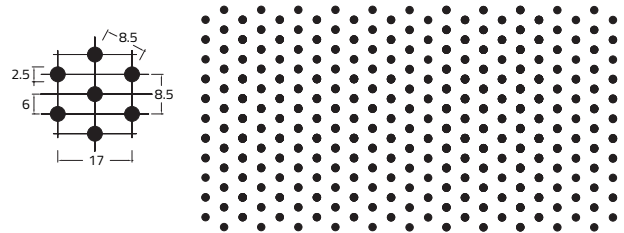Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch 8.5 mm




**C**

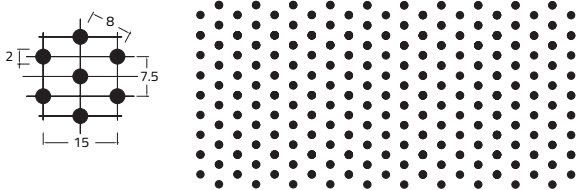Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch 8 mm




**D**

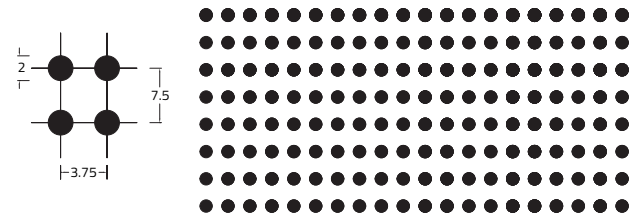Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch 7.5 mm




**E - AP3**

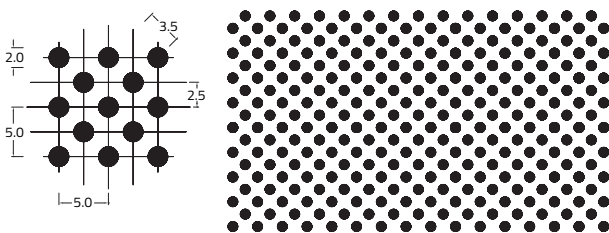Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch 3.5 mm




**F - AP4**

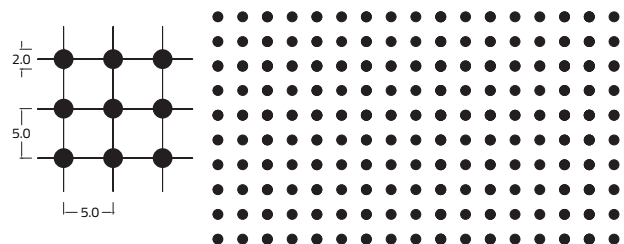Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch 5 mm




**G - APQ2**

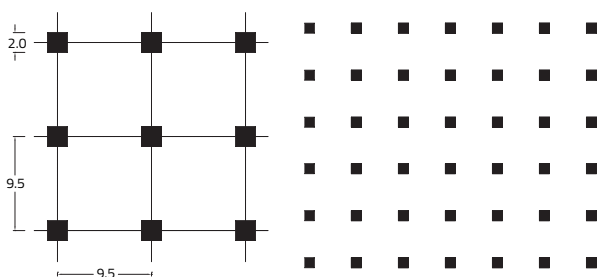2 x 2 = 4.5% - parallel pitch 9.5 mm



**H MICRO PERFORATION - AP0/1**

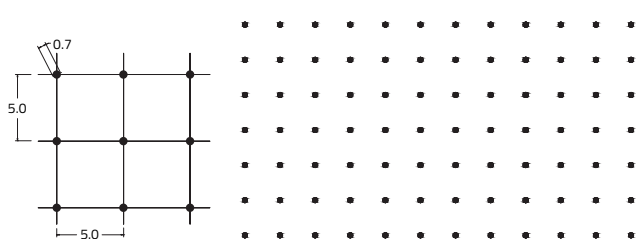Ø 0.7 mm - parallel pitch 5 mm






## PERIMETRAL MOLDING


standard length 3000 mm

For special dimension perimetral moldings are available




**20 X 24**

**CP10** aluminum 0.5/0.6 mm  
**A3000** steel 0.5/0.6 mm




**24 X 40**

**CP20** aluminum 0.5/0.6 mm  
**A3002** steel 0.5/0.6 mm




**24 X 24**

**CP11** aluminum 0.5/0.6 mm  
**A3001** steel 0.5/0.6 mm




**19 X 31**

**CP30** aluminum 0.5/0.6 mm  
**A3003** steel 0.5/0.6 mm




**24 X 20 X 20 X 24**

**CW2020** aluminum 0.5/0.6 mm  
**W3003** steel 0.5/0.6 mm




**24 X 15 X 15 X 24**

**CW1515** aluminum 0.5/0.6 mm  
**W3004** steel 0.5/0.6 mm



**20 X 12 X 12 X 24**

**CW1210** aluminum 0.5/0.6 mm  
**W3000** steel 0.5/0.6 mm



**25 X 8 X 15 X 15**

**CW0815** aluminum 0.5/0.6 mm  
**W3002** steel 0.5/0.6 mm

## COLOURS RANGE

### STEEL / ALUMINIUM




white



**RAL 9006**  
silver



**RAL 7024**  
dark grey



**RAL 9005**  
black



satin-finish aluminium

### POWDER COATED



**ALL RAL COLOURS**


### WOOD




**SL57**  
whitened oak



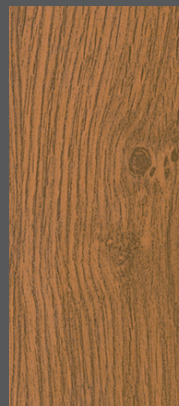**SL56**  
cherry tree




**SL252**  
winchester

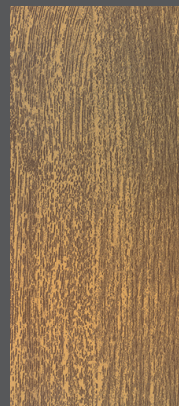

**SL02**  
light oak



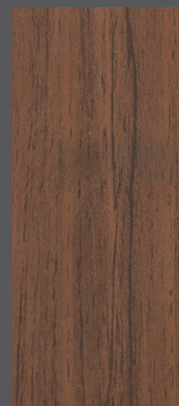**6869**  
farm maple



**SL28**  
teak



**SL39**  
dark oak

### ALUMINIUM / MAT



**RAL 1015**  
ivory



**RAL 1001**  
beige



**RAL 1021**  
cadmio yellow



**RAL 1007**  
chrome yellow



**RAL 2004**  
orange



**RAL 3002**  
carmine red



navy blue



**RAL 5017**  
blue



**RAL 6018**  
pea green



**RAL 6029**  
mint colour



**RAL 8014**  
brown

### ALUMINIUM / BRIGHT



**aisi steel**  
310



**brass yellow**  
330



**gold**  
260

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.

# LINEAR STRIPS: design and functionality, 100% made in Italy.

CBI Europe's Linear Strips suspended ceiling system is the perfect solution for civil and industrial buildings. These highly functional architectural elements combine thermal and acoustic insulation with the ability

to integrate ventilation, lighting and security systems. The fully inspectable strips come in various modular types and designs to allow the suspended ceiling to adapt to all spaces and layouts.



**AESTETICH VERSATILITY**



**LIMITLESS CONFIGURATION**



**HI-TECH PERFORMANCES**

## Why

**VERSATILE, FUNCTIONAL, LONG LASTING AND EASY TO INSTALL: A PERFECT COMBINATION OF TECHNOLOGY AND DESIGN THAT GUARANTEES HYGIENE AND STRENGTH.**

## Where

**LARGE PUBLIC SPACES - HALLS, SHOPPING CENTRES, AIRPORTS, BANKS, OFFICES, CORRIDORS, STERILE ENVIRONMENTS, THEATRES, CANTEENS, HOSPITALS - OUTDOORS AND INDOORS.**

## Benefit

- **ACHIEVING FLEXIBLE, COMFORTABLE, CONTEMPORARY AND RESPONSIBLE INTERIORS.**
- **OBTAINING POINTS FOR LEED CERTIFICATION.**
- **SOUNDPROOFED ENVIRONMENTS.**
- **SPEEDING UP CONSTRUCTION.**
- **CONTAINING COSTS OF LABOUR AND MAINTENANCE.**
- **STRUCTURES 100% INSPECTABLE.**
- **INTEGRATION WITH ADVANCED CLIMATE CONTROL, DOMOTICS AND LIGHTING.**
- **PRECISE BUDGETING.**



## FIRE REACTION

Including versions incorporating sound-absorbing non-woven fabric, are non-flammable according to the Italian Ministerial Decree of the 15th march 2005, and therefore conform to Euroclass A1 fire reaction requirements (only for not perforated panels).



## HYGIENE

Easy to wash and sterilise. On request, they can also be supplied in a special fungicidal and bactericidal paint finish. We recommend hermetically sealed, Down Clip 200 System Metal Ceilings for use in operating theatres and pharmaceutical industries. All other types of metal suspended ceilings are ideal for use in kitchens, canteens, hospitals and schools. They also provide valuable protection against dust in industries producing delicate electronic circuits. Tests carried out under ISO 22196 ensure the reduction of the microbial population > 95% after 24 hours.



## HUMIDITY RESISTANCE

Maintain their dimensional stability even under extreme ambient conditions, and can therefore be installed in environments characterised by high levels of relative humidity and large variations in temperature. For outdoor installations, please contact CBI Europe's Technical Department.



## PAINTWORK

Suspended ceilings in pre-painted aluminium and hot-galvanised and pre-painted FePO<sub>2</sub> steel are coil-coated with primer and polyester paint to a thickness of 25 microns. Suspended ceilings in electro-galvanised and post-painted FePO<sub>2</sub> steel are electrostatically coated with resin based, thermosetting, polyester powder paints to a thickness of 60 microns.



## LIGHT REFLECTANCE

All metal suspended ceilings finished in white and unperforated > 85% have a standard gloss level of 20.



## INTEGRATED ACCESSORIES

All metal suspended ceilings can be fitted with accessories such as lighting units, ventilation vents, smoke detectors, sprinklers and suspended signage



## FASTNESS

The systems are designed to guarantee rapid installation, speeding up the installation phases and respecting all the requirements of planarity and orthogonality.



## ACOUSTIC ABSORPTION

Ceilings and coverings combine acoustic performance, comfort and aesthetics with adequate absorption values. Upon request they can be supplied with certifications issued by independent companies.



## LEED CERTIFICATION

All products are manufactured in certified and constantly monitored processes to guarantee the highest standards of quality and safety.



## ANTI-SEISMIC

The systems guarantee the application of all good safety practices in the construction and development of dedicated projects. Upon request, they can be supplied with an anti-seismic reports, which indicate suitable bracing.