

Ausschreibungstext für Design Trennwandanlagen - Edelstahl

Design Trennwandanlage nach Zeichnung, für Türen und Zwischenwände aus HPL-Plattenmaterial, 13 mm Plattenstärke (alternativ 10 mm). Das Plattenmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Design Accessoires, TÜV und DIN geprüfte Sicherheit, aus rostfreiem Edelstahl mit fein matter Oberfläche 1.4401 (A4, AISI 316) nach DIN 17440; rostfreier austenitischer Edelstahl, mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, daher bestens geeignet im Nasszellenbereich.

Oberrahmen, bestehend aus: Edelstahlrohren, Bögen 90°, T-Anschlüsse Ø 32 mm und Verbindungsstücke je nach Konstruktionsbedarf. Die wandseitige Befestigung der Oberrahmen erfolgt durch einen verstärkten Wandanschluss mit Edelstahlrosette Ø 70 mm. Die Rohrplattenhalter werden über das Rohrelement geschoben und verstiftet. Die Bodenbefestigung erfolgt mit Stützfüßen (ohne Bodenanker), mit Rosettenabdeckung.

Die Befestigung der Plattenelemente an der Wandseite erfolgt wahlweise mit Befestigungswinkeln oder Wandplattenprofilen.

Für die Türen werden jeweils 3 Türbänder benötigt: Design Türband mit halbrunder Anschraubfläche, wahlweise mit oder ohne einstellbarer Feder, DIN links oder rechts lieferbar. (Wir empfehlen die Kombination von einem Türband mit Feder und zwei Standardtürbändern).

Zur Öffnung der Kabinentür wird jeweils ein Trennwandriegel, wahlweise mit Notöffnung Münz oder Dorn, sowie ein Paar massive Türkнопfe Ø 32 mm, bzw. Türdrücker, Griffe, etc. angeboten.

Das Sichtschutzprofil verhindert die Einsicht in die Kabine, das Anschlagprofil ermöglicht eine optimale Verriegelung der Tür.

Zur Kabinenausstattung stehen Haken, Boden- und Wandpuffer, Papier- und Ersatzrollenhalter, WC-Bürste etc. zur Verfügung.

Die bauseitige Montage muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.



Specification text NORMBAU Toilet partitions stainless steel

Design Toilet partitions according to drawing, doors and partition walls made of 13mm HPL laminates. HPL laminates are not supplied. HPL laminate manufacturer to be chosen by yourself.

Design accessories made of high corrosion resistant stain-less steel, material No. 1.4401 (A4 - AISI 316), brushed finish; tested by German institutes TÜV and DIN; due to austenitic stainless steel high resistance to atmospheric corrosion; most suitable for wet cubicles:

Upper frame made of stainless steel tube, diameter 32mm. Depending on construction 90° bends and jointing pieces could be foreseen additionally.

The upper frame is fixed to the wall by a reinforced wall connector with stainless steel inners and stainless steel rose cover, diameter 70mm.

The tubular panel holders are put onto the tube element and will be fixed with screws. Floor fixing by means of adjustable foot (without anchor) incl. rose covers.

The design foot is adjustable to suit conditions on site and is especially resistant to corrosion in humid areas. It is supplied with stainless steel screws and plugs.

Fixing of the laminates to the wall with rounded right angle brackets or wall profiles.

Round design hinges for the doors to be selected according to customers' demand either with spring or unprung. Manufacturer recommends two design hinges without spring and one hinge with spring, choose left or right hand according to conditions on site.

Each door with a privacy thumbturn coin release or key release and a pair of solid door knobs dia. 32mm, or lever set or pull handles.

Leading edge finger protection strip and anti-vision strip available in two colours: black or white.

Accessories for toilet partitions like hooks, door stops, paper roll holder, spare roll holder etc. to complete the system.

Fixing on site by skilled workers.

Descriptif pour Système modulaire pour cloisons - Inox

Système modulaire pour cloisons Design suivant croquis, pour portes et cloisons en panneaux de 13 mm (ou de 10 mm), panneaux non fournis.

Accessoires Design sécurité certifiée TÜV et DIN, en inox, finition mate, matériau n° 1.4401 (A4, AISI 316) suivant la norme DIN 17440, très résistant à la corrosion et parfaitement adapté à un environnement humide. Structure supérieure composée de : tubes inox, coudés à 90°, pièces T, Ø 32 mm et pièces d'accouplement, suivant la configuration du chantier. La fixation des structures supérieures s'effectue à l'aide d'une fixation murale renforcée munie d'une platine en acier recouverte d'une rosace inox 70 mm.

Les pinces tubulaires pour panneaux, en inox finition mate, sont glissées sur les éléments tubulaires, puis vissées. La fixation au sol s'effectue à l'aide de pieds réglables Design, avec rosaces, sans scellement.

Les panneaux sont fixés au mur à l'aide d'équerres de fixation ou de profils U 2 mm (pinces murales). Trois paumelles sont nécessaires pour l'équipement des portes : paumelles Design avec surface de fixation en forme de demi-lune, avec ou sans ressort, gauches ou droites (nous conseillons la combinaison d'une paumelle à ressort avec deux paumelles sans ressort).

Pour l'ouverture des cabines, notre gamme dispose d'un verrou de condamnation avec ouverture d'urgence par pièce de monnaie ou par carré, ainsi que d'une paire de boutons de porte massifs, Ø 32 mm, ou de garnitures de portes, poignées de tirage, etc.

Le joint de protection cloison assure l'intimité de la cabine et le profil butée de porte permet une fermeture optimale de la porte.

De nombreux accessoires sont disponibles pour l'équipement intérieur des cabines : patères, butoirs muraux ou au sol, porte-rouleaux, porte-rouleaux de réserve, ensembles brosse WC, etc.





Le montage doit être effectué par un professionnel.



NORMBAU Trennwandsysteme sind vollständig geprüft und vom TÜV Product Service zertifiziert.

The complete NORMBAU Design Systems for Toilet Partitions are tested and certified by TÜV Product Service.

Le système pour cloisons modulaires Normbau a été contrôlé et a obtenu le certificat »TÜV-Product Service«.

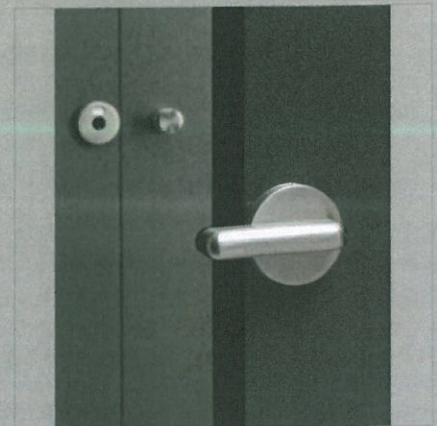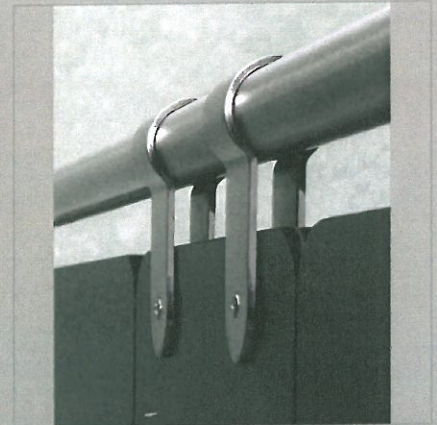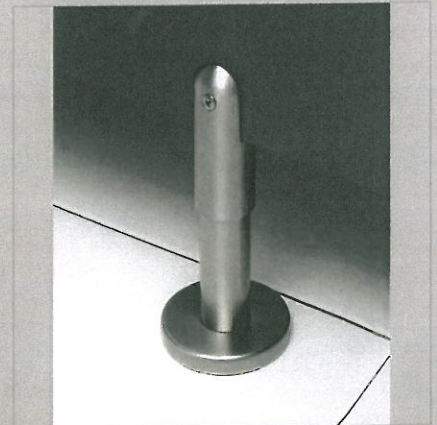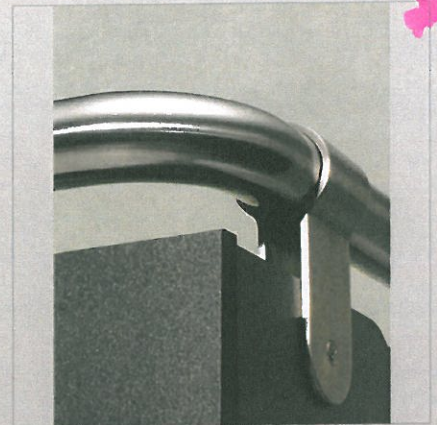



1 Bogen 90°/Bend 90°/Coude 90°
NT.BO.32.90 • Code 2290 340

2 Wandanschluss/Wall fixing including rose/
Fixation murale
NT.WA • Code 2290 150

3 Rohrplattenhalter/Tubular panel holder/
Pince tubulaire
NT.RPH • Code 2289 040

Distanzscheibe 3 mm für Rohrplattenhalter
bei Plattenstärke 10 mm

Spacer 3mm for tubular panel holder
for 10mm thick panel

*Cales de 3 mm pour pince tubulaire
pour panneau 10 mm*


NT.DS/RPH 3 • Code 2290 880
(10 Stück/10 nos/10 pièces)


4 Rohr/Verbindungsstück
Steel rail/Joining piece
Tube/Accouplement

NT.RO 32 x 3000 • Code 2290 750

NT.RO 32 x 6000 • Code 2290 760

NT.VS • Code 2290 330

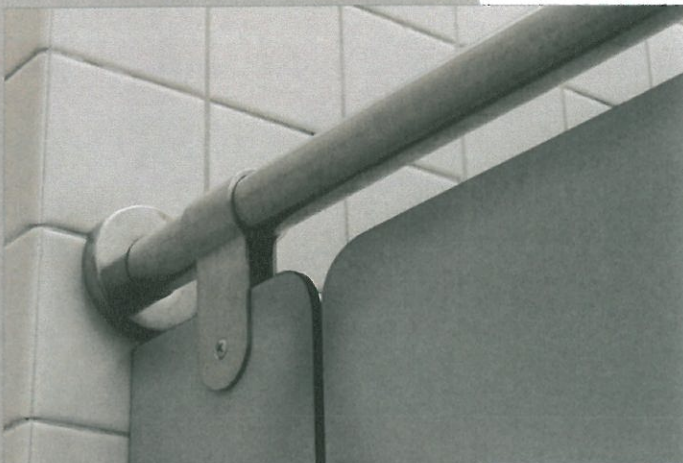

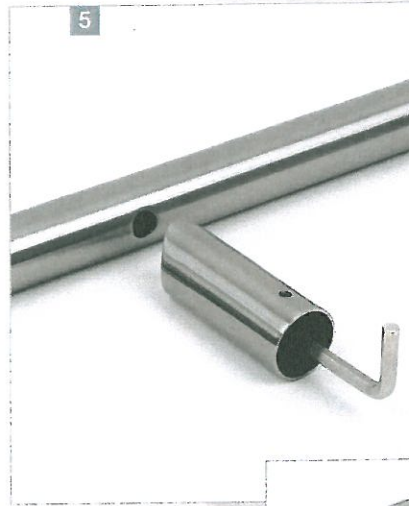

5 T-Anschluss/T-Piece/Pièce T
NT.TA • Code 2290 740

6 Türbänder, Standard und federnd
Door hinge, standard, and springloaded
Paumelle, standard ou à ressort

NT.TB 78 links/left/gauche • Code 2290 200

NT.TB 78 rechts/right/droite • Code 2290 210

NT.TB 82 links öffnend/
left open/gauche ouvert • Code 2290 260

NT.TB 82 links schließend/
left close/gauche fermé • Code 2290 240

NT.TB 82 rechts öffnend/
right open/droite ouvert • Code 2290 270

NT.TB 82 rechts schließend/
right close/droite fermé • Code 2290 250

Schraubenpack für Türbänder
ohne Abdeckung
Screw pack for hinge
without cover

*Vis de fixation pour paumelle
sans cache-vis*

NT.SP/TB • Code 2290 300

Abdeckung/Cover/Cache-vis

NT.TBA • Code 2290 190

Schraubenpack für Türbänder
mit Abdeckung
Screw pack for hinge with cover

Vis de fixation pour paumelle avec cache-vis

NT.SP/TBA • Code 2290 990

Distanzstück/Distance piece/Cale 2 mm

NT.D2 • Code 2290 280

7 Befestigungswinkel/Right angle bracket/
Equerre de fixation

NT.BW • Code 2289 050

Schraubenpack/Screw pack/Vis de fixation

NT.SP BW/WPP • Code 2290 310

8 Stützfuß/Adjustable foot/Pied réglable


NT.STF • Code 2289 020

Distanzscheibe 3 mm für Stützfuß





*Spacer 3mm for adjustable foot
Cale de 3 mm pour pied réglable*

NT.DS/STF 3 • Code 2289 620

(10 Stück/10 nos/10 pièces)

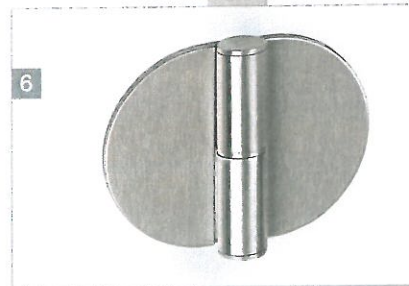

NORMBAU
STAINLESS LINE

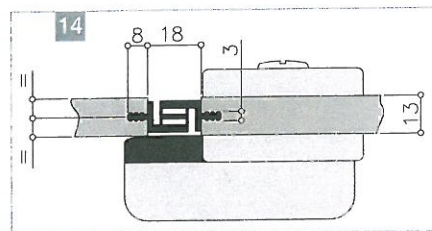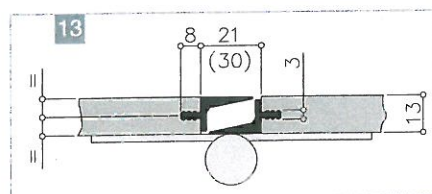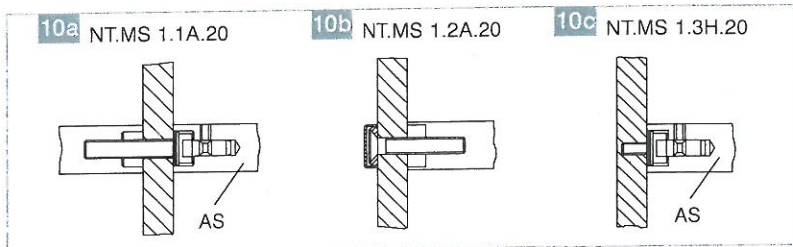

- 9** Trennwandriegel mit Distanzstück 12 oder 14 mm auf Anfrage lieferbar
Privacy thumbturn
On request with distance pieces 12 or 14mm
Verrou livrable sur demande avec cale de 12 ou 14 mm
NT.TWR 84 Münz
Code 2290 110
NT.TWR 84 Dorn
Code 2290 120

- 11** Edelstahl-Drückergarnitur, für Türstärke 30 mm
Lever set made of stainless steel, for door thickness 30mm
Garnitures de portes inox, pour épaisseur de porte 30 mm
EST.BZG Münz
Code 22... ..
- 12** Türknöpfe
Door knobs
Paire de boutons de porte
NT.TK 32 • Code 2290 100

- 10** Griffe
Pull handles
Poignées de tirage
NT.STG 22.20.200
Code 2444 310
NT.STG 22.20.200/AS
Code 2445 310
NT.STG 22.20.300
Code 2444 330
NT.STG 22.20.300/AS
Code 2445 330


- 13** Sichtschutzprofil
Anti-vision strip
Profil butée de porte
SSP 2050 • Code 0289 440
- 14** Anschlagprofil
Frame-stop profile
Joint de protection cloison
ASP 2050 • Code 0289 450

- 10 a** Montageset NT.MS 1.1A20 TS 8-18 • Code 2362 080
10 b Montageset NT.MS 1.2A20 TS 8-18 • Code 2361 000
10 c Montageset NT.MS 1.3H20 TS 8-18 • Code 2362 220







15

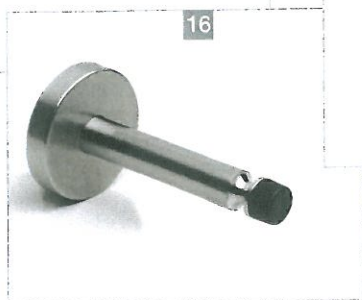

16

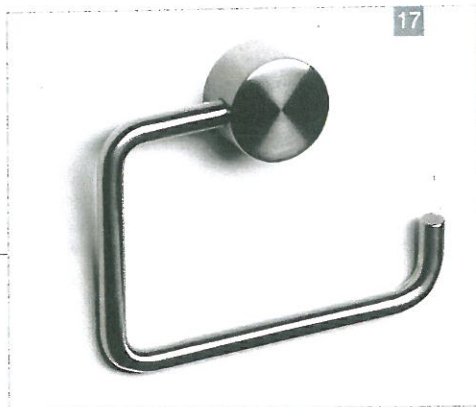

17

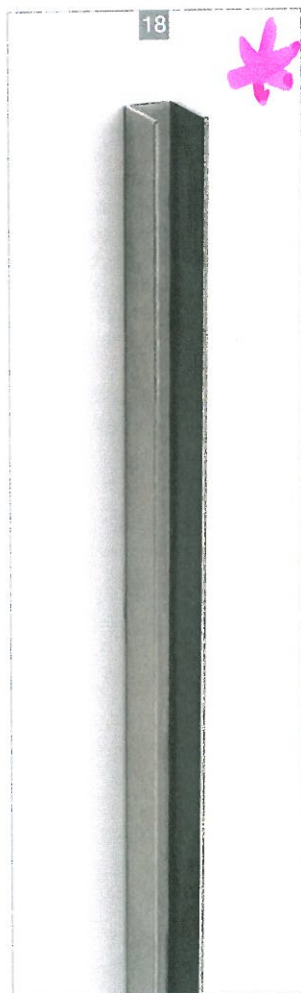

18



- 15** Haken mit Rosette
für Befestigung an Mauerwerk
Coat hook with rose
for wall fixing
*Patère avec rosace
pour fixation sur maçonnerie*
NT. WH 40 S8 • Code 2290 170
- Haken mit Rosette
für Befestigung an Trennwand mit M6
Coat hook with rose
for panel fixing with M6 thread
*Patère avec rosace
pour fixation sur cloison avec M6*
NT. WH 40 M6 • Code 2290 030

- 16** Türstopperhaken
Buffered coat hook, rose covered
Patère butoir de porte
NT.TSTH 104 • Code 2290 020

- 17** Papierrollenhalter
Paper roll holder
Porte-rouleau
NT.PRH • Code 2290 040

- 18** Wandplattenprofil U 1,5 mm
Standard ohne Bohrungen
auf Anfrage mit Bohrungen erhältlich
Wall profile U 1,5 mm
standard without drillings
available with drillings on request
*Profil mural U 1,5 mm
Standard sans perçages
livrable sur demande avec perçages*
NT.WPP 2050 • Code 2289 060

- Schraubenpack
Screw Pack
Vis de fixation
NT.SP BW/WPP • Code 2290 780

- 19** Ersatzrollenhalter
Spare toilet roll holder
Porte-rouleau de réserve
NT.ERH • Code 2290 050

- 20** NT.WC-Bürstengarnitur
Toilet brush
ensemble brosse WC
NT.BG • Code 2290 180



19



20